


# Remachadoras de palanca

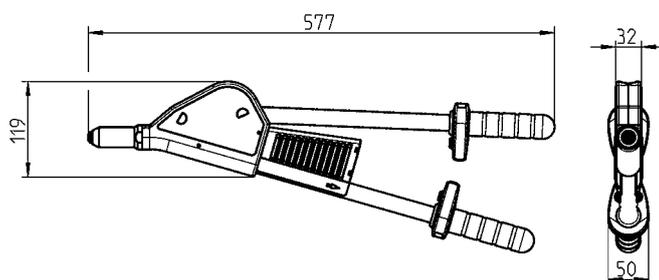

Datos en mm

## HN 2

Código Art. 143 4107

### Campo de aplicación

Remaches de 3,0 a 6,4 mm Ø de cualquier material, excepto remaches PolyGrip® de 6,4 mm Ø de inoxidable y remaches G-Bulb®

### Datos técnicos

Peso: 1,85 kg  
Longitud total: 570 mm  
Carrera del aparato: 10 mm

### Equipamiento

Boquillas:  
16/29, 16/32, 16/36, 16/40 y 16/45  
Depósito colector de vástagos,  
manual de instrucciones con lista de repuestos

### Boquillas (3 piezas)

Código Art. 143 4103

### Ventajas

- Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad. Estable y protegida de la suciedad gracias a su estructura
- Perno de bisagra alojado y con seguro axial interior, libre de desgaste y de activación sin esfuerzo
- Desmultiplicador segmental dentado con cómoda disposición de la palanca para reducir el esfuerzo y amortiguar la rotura

## HN 2-BT

Código Art. 145 6714

(solo para BULB-TITE® véase página 68)

### Campo de aplicación

Remaches BULB-TITE® de hasta Ø 7,7 mm de cualquier material.

### Datos técnicos

Peso: 1,85 kg  
Longitud total: 570 mm  
Carrera del aparato: 10 mm

### Equipamiento

Boquillas:  
16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT y 16/48 BT  
Depósito colector de vástagos,  
manual de instrucciones con lista de repuestos

### Boquillas (3 piezas) : HN 2 BT

Código Art. 143 4173

Clasificación de boquillas: véase página 85.

- Palanca de la carcasa rígida y mango ergonómico para un manejo sencillo y confortable
- Palanca de activación que facilita una presión reiterada, también en la pieza, lo que resulta especialmente ventajoso para vástagos muy largos
- Barra dentada alojada en chapa de latón y de fácil activación
- Depósito colector de vástagos alojado en la carcasa y pivotante para facilitar un vaciado seguro y simple