

PH 2000

**Remachadora
neumático-hidráulica**


Código Art. 145 6724

Campo de aplicación

Remaches de hasta $\varnothing 5,0$ mm hasta de cualquier material, de hasta $\varnothing 6,0$ mm alu y remaches de $\varnothing 2,4$ mm hasta 3,2 mm con casquillo reducido (página <AE>).

Datos técnicos

Peso:	2,1 kg
Presión de servicio:	6 bares
Conexión de tubo:	6 mm \varnothing (1/4")
Consumo de aire:	2,8-3,6 ltr. por remache (0,6 ltr. aire compr.)
Fuerza de tracción:	10.000 N a 5 bares

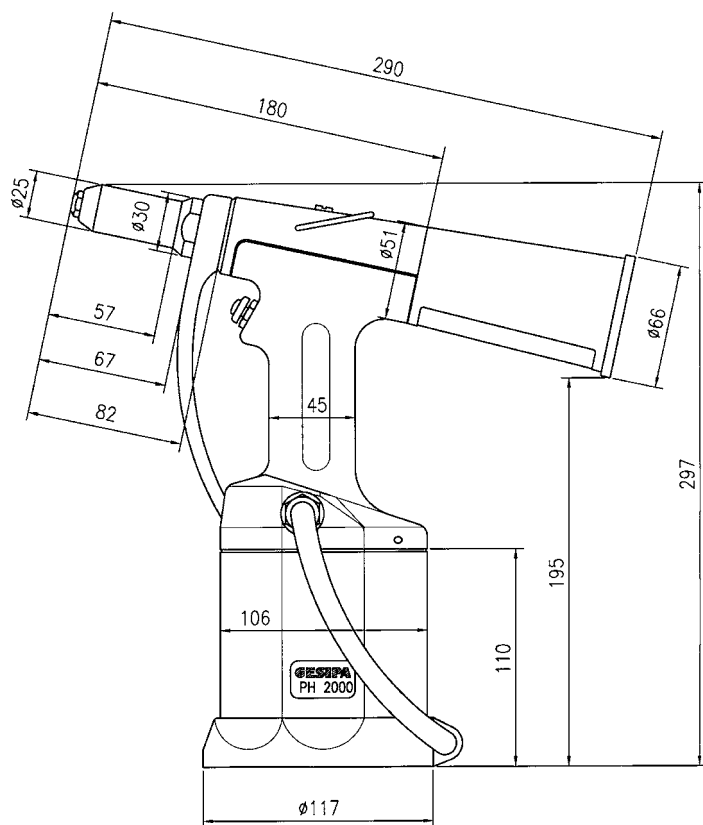

Carrera del aparato: 22 mm

Equipamiento/Accesorios

Boquillas:

16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36,
16/40 y 16/45

1 x mordaza, 1 deflector de aire (N° 896)

1 llave de montaje MSU

1 destornillador de cabeza esférica SW 2,5

1 botella de rellenado con aceite hidráulico

Manual de mantenimiento con lista de repuestos

Remachadora neumático-hidráulica

Características

- El sistema patentado de eliminación del vástago residual con posibilidad de aspiración del remache forma parte integral del aparato. No es necesario el reequipamiento
- El aire comprimido empleado para el remachado se utiliza a continuación para la eyección automática del vástago: una solución rentable en cuanto a costes.
- Alta potencia de remachado con escaso peso
- De uso universal y alta comodidad
- La amplia carrera (22 mm) garantiza la fijación sin necesidad de reajusta y prolonga los intervalos de relleno de lubricante.
- Reposición neumática del pistón: alta secuencia de trabajo
- Cabezal hidráulico aluminio con superficie de cilindro resistente al desgaste
- Cilindro neumático: aluminio con revestimiento plástico resistente al impacto
- Válvula de activación: activación neumática directa, rápida y de funcionamiento seguro



PH 2000-BT

(solo para BULB-TITE®)

**Remachadora
neumático-hidráulica**

Código Art. 145 6729

Campo de aplicación

Remaches BULB-TITE® de hasta 7,7 mm Ø de cualquier material

Datos técnicos

Peso:	1,9 kg
Presión de servicio:	6 bares
Conexión de tubo:	6 mm Ø (1/4")
Consumo de aire:	2,8-3,6 ltr. por remache (0,6 ltr. aire compr.)
Fuerza de tracción:	10.000 N a 5 bares
Carrera del aparato:	22 mm

Equipamiento

Boquillas: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT y 16/48 BT
1 tobera N° 8080 a (instalada)
1 tobera N° 8080 b (adjunta)
1 llave de montaje MSU
1 destornillador de cabeza esférica SW 2,5
1 botella de relleno con aceite hidráulico
1 deflector de aire (N° 896)
Manual de mantenimiento con lista de repuestos

Mordazas (3 piezas) para PH 2000-BT

Código Art. 143 4173



La boquilla universal

Esta boquilla universal reemplaza hasta cinco tamaños de boquilla.

El molinete giratorio integrado en el casquillo metálico puede desbloquearse sin herramientas fácil y rápidamente para ajustar la boquilla deseada.

Encontrará más información sobre la boquilla universal en la página <AE>.



Códigos de artículo para boquillas

Los datos sobre clasificación de boquillas rigen para remaches DIN y GESIPA®.

Denominación	Código Art.
10/18	143 4055
10/24	143 4061
16/18	143 4285
16/24	143 4288
16/27	143 4289
16/29	143 4290
16/32	143 4291
16/36	143 4292
16/40	143 4293
16/45	143 4300

Denominación	Código Art.
16/30K	143 4130
16/35K	143 4131
16/40K	143 4132
16/31MG	143 4380
16/41MG	143 4381
16/26BT	143 4301
16/32BT	143 4302
16/42BT	143 4303
16/48BT	143 4304