

Remachadora hidroneumática



KA:
Activación
por botón

PH 2-KA



VAS
(montado en PH 2-KA)

GESIPA[®]
Profesionales
del Remache

Remachadora hidroneumática

PH 2-KA

Código de artículo 717 0092

Campo de aplicación:

Cualquier material desde 3 mm Ø hasta 5 mm Ø

Características de construcción:

Cabezal hidráulico: aluminio con superficie de cilindro resistente al desgaste

Cilindro neumático: fundición de aluminio a presión

Émbolo: acero forjado recubierto de cromo duro – suave funcionamiento y resistente al desgaste

Retenes compactos resistentes al desgaste y alto poder de separación – larga duración

Válvula de purga rápida: retroceso rápido – alta frecuencia de trabajo

Accionamiento por botón: para los usuarios que prefieren "accionar con el dedo índice"

Conexión neumática silenciosa


Válvula de simple estructura – libre de fallos

Cabezal hidráulico con posibilidad de giro de 360°

Centro de gravedad y empuñadura favorables – se maneja sin esfuerzo

Datos técnicos:

Peso: 1,3 kg
Presión de trabajo: 6 bar
Empalme manguera Ø: 6 mm (1/4")
Consumo aire: 1,2-1,8 litros por remache (0,3 litros aire comprimido)
Fuerza de asentamiento: 7.375 N a 5 bar
Carrera de la herramienta: 15 mm

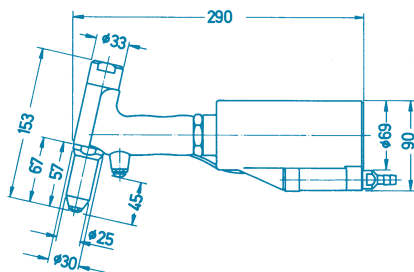

Equipo/accesorios:

Boquillas:

- 16/32 (en posición de trabajo)
- 16/24, 16/27, 16/29, 16/36 (adjuntas)

- 1 juego de mordazas
- 1 recipiente de recogida
- 1 llave de montaje MSX
- 1 llave de montaje MSZ

Manual de mantenimiento y lista de repuestos

Asignación de boquillas:

Remache Ø	Material del remache	Boquilla
2,4	Aluminio	10/18*
3,2	Aluminio y cobre Cap	10/18*
3 y 3,2	Aluminio, cobre, acero, acero fino, Stinox, aluminio/aluminio, aluminio y acero PG	10/24*
4	Aluminio, cobre, aluminio y cobre Cap	16/24
4	Acero, aluminio/aluminio, aluminio PG	16/27
4	Acero fino, Stinox, acero PG	16/29
5 y 4,8	Aluminio, aluminio y cobre Cap, aluminio PG	16/29
5 y 4,8	Acero, aluminio/aluminio	16/32
5	Acero fino, Stinox, acero PG	16/36

* Se necesitan mordazas pequeñas (N° de pieza 198) (717 1986)

VAS

Código de artículo 728 0017

Dispositivo aspiración vástago de remache:

VAS para PH 1, PH 2 und PH 2-KA

Este dispositivo se encarga de aspirar el vástago de remache desgarrado tras el remachado y lo transporta automáticamente hasta el recipiente de recogida. Una ventaja más radica en que el remache introducido en la boquilla es retenido por el mecanismo de agarre también al mantener el cabezal de la pistola en posición vertical. El dispositivo de aspiración por vacío se suministra en forma de un juego completo y puede ser montado también posteriormente en las pistolas de remachado con remaches GESIPA ya existentes.

Datos técnicos:


Peso del juego: 430 g
Presión de trabajo: 4-6 bar

Equipo/accesorios:

1 deflector de aire (N° de pieza 896)

1 llave de montaje MSU

Manual de mantenimiento y lista de repuestos

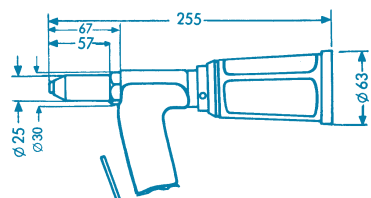

Conformidad : Seguridad de aparato según la directriz CE N° 98/37 CEE

GESIPA[®]
Profesionales
del Remache