


Remachadoras de tijera o de palanca

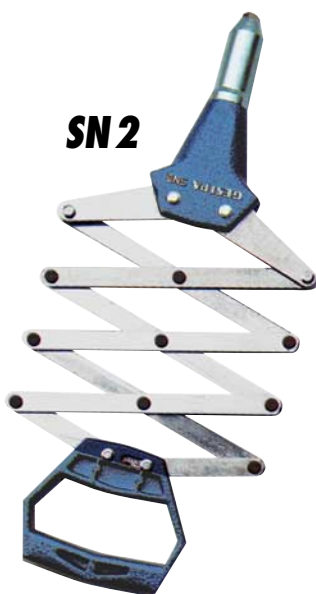

GESIPA[®]
Profesionales
del Remache

Remachadoras de tijera o de palanca

SN 2

Código de artículo 712 0028

Campo de aplicación:

Remaches desde 3,0 mm Ø hasta 6,4 mm Ø cualquier material

Características de construcción:

Cuerpo y mangos de las tenazas: fundición a presión de aluminio, de alta calidad

Sistema de tijera: acero de alta calidad galvanizado

Versiones de mango, de fácil manejo - alojamiento doble

Cuerpo delgado para puntos a remachar de difícil acceso

Cuerpo de tenazas cerrado - no entra suciedad

Favorable disposición de palanca y corredera con 4 alojamientos - se necesita menos fuerza

Datos técnicos:

Peso: 2,1 kg
Longitud cerrada: 294 mm
Longitud abierta: 832 mm
Carrera de la herramienta: 11 mm

Equipo/accesorios:

Boquillas:
• 16/32 (en posición de trabajo)
• 16/29, 16/36, 16/45 (adjuntas)

1 llave de montaje
Manual de mantenimiento con lista de repuestos

Asignación de boquillas:

SN 2 y HN 2

Remache Ø	Material remache	Boquilla
3 y 3,2	Aluminio, cobre, acero, acero fino, Stinox, aluminio/aluminio, aluminio PG y acero	16/24
4	Aluminio, cobre	16/24
4	Acero, aluminio Cap y cobre, aluminio PG	16/27
4	Acero fino, Stinox, Acero PG	16/29
5 y 4,8	Aluminio, aluminio Cap y cobre, aluminio PG	16/29
5 y 4,8	Acero, aluminio/aluminio	16/32
5 y 4,8	Acero fino, Stinox, acero PG	16/36
6	Aluminio	16/36
6	Acero	16/40
6,4	Aluminio, acero, aluminio/aluminio, aluminio PG	16/45

HN 2

Código de artículo 713 0015

Campo de aplicación:

Remaches desde 3,0 mm Ø hasta 6,4 mm Ø cualquier material

Características de construcción:

Cuerpo de las tenazas: fundición a presión de aluminio, de alta calidad

Sistema de tijera: acero altamente resistente y galvanizado; gracias a su forma de construcción cerrada es sólida y protege contra la entrada de suciedad

Vástago articulado con alojamiento antigiro y con fijador axial interior; resistente al desgaste y de suave funcionamiento

Demultiplicación de segmento dentado con disposición favorable de palanca; se necesita menos fuerza y amortigua el desgarre

Palanca del cuerpo rígida y configuración del mango apropiada para la mano: manejo simple y confortable

Palanca de accionamiento: no es ningún problema el agarrar de nuevo, también en la pieza. Esto es especialmente ventajoso al tratarse de remaches muy largos

Cremallera: alojada en placa de latón. Funcionamiento suave

Recipiente recogida vástagos: alojado en el cuerpo de modo que puede girar. Vaciado seguro y simple

Datos técnicos:

Peso: 1,85 kg
Longitud total: 570 mm
Carrera de la herramienta: 10 mm

Equipo/accesorios:

Boquillas:
• 16/32 (en posición de trabajo)
• 16/29, 16/36, 16/40, 16/45 (en el mango)

Recipiente recogida vástagos (en posición de trabajo)
Manual de mantenimiento con lista de repuestos

HN 2-BT ^{BULB-TITE®}

Código de artículo 713 0023

Equipo/accesorios:

Boquillas:
• 16/32 BT (en posición de trabajo)
• 16/26 BT, 16/42 BT (en el mango)

1 juego de mordazas N° 106/9 (montado)
Recipiente recogida vástagos (en posición)
Manual de mantenimiento con lista de repuestos

Asignación de boquillas:

Remache Ø	Material remache	Boquilla
4	Todos los materiales BULB-TITE®	16/26BT
5,2	Todos los materiales BULB-TITE®	16/32BT
6,3	Todos los materiales BULB-TITE®	16/42BT