

***¡ 45 remachados por minuto –  
completamente automático !***



### **Automático GAV**

Instalación de remachado con  
remaches completamente  
automática para la producción  
industrial

**GESIPA®**  
Profesionales  
del Remache

# Equipos automáticos de remachado GAV

## Instalación de remachado con remaches completamente automática para la producción industrial

### GAV-7000 electronic

Con control electrónico del funcionamiento

Código de artículo 719 0077

#### Campo de aplicación:

Remaches desde 3 mm Ø hasta 6 mm Ø de aluminio, cobre y acero, así como 5 mm Ø de acero fino. Longitudes de la muesca de hasta 25 mm (cabeza avellanada) o 27 mm (cabeza cónica)

#### Aprovechamiento del producto:

##### Aumento de la productividad:

- Mediante la conducción automática de los remaches, se ahorra aproximadamente el 50% de los costes frente a las herramientas de remachado de tipo corriente.

##### Ventajas:

- No se necesita personal especializado para el manejo
- Radio de acción de la pistola de remachado: 3,75 m gracias al paquete de manguera larga
- Posibilidad de montar en instalaciones de producción completamente automáticas
- Carrera permanente de la herramienta debido a una regulación automática del nivel de aceite

#### Ventajas de su utilización:

- Desabastecimiento integrado de los vástagos de remache a través de un sistema de vacío
- Se dispone de control externo para el punto de corte
- Control permanente del funcionamiento de las 12 fases más importantes del desarrollo con indicación de diodos luminosos

#### Datos técnicos:

	GAV-7000 electronic/GAV-8000
Remachados por minuto:	45 piezas
Fuerza máxima asentamiento:	11.770 N (1.200 kp)
Carrera de herramienta:	20 mm
Peso de la pistola:	1,8 kg
Presión de trabajo:	6 bar
Conexión eléctrica:	230 V, 50 Hz
Alternativamente:	110 V, 60 Hz
Empalme aire comprimido:	Ø 12,5 mm (1/2")
Longitud del tubo flexible conductor:	3,75 m
Clase de protección:	IP 54
Consumo de aire por remache	
- con aspiración del vástago:	22,5 Ltr.
- sin aspiración del vástago:	suprimido
Peso de la unidad alimentadora:	100 kg
Nivel permanente de ruido	
- con/sin unidad de alimentación:	L <sub>PA</sub> 78/82 dB
Contenido del recipiente de vibración	4 x 8 F/1.700
- dimensión/unidades:	5 x 12 F/1.050

### GAV-8000

Con control electrónico de funcionamiento y registro de las prestaciones y de la aplicación del remache

Código de artículo 719 0008


#### Campo de aplicación &

#### Aprovechamiento del producto:

- Idéntico con GAV-7000 electronic

#### Ventajas de su utilización:

- Control permanente del funcionamiento de las fases más importantes del desarrollo con indicación sobre pantalla LCD

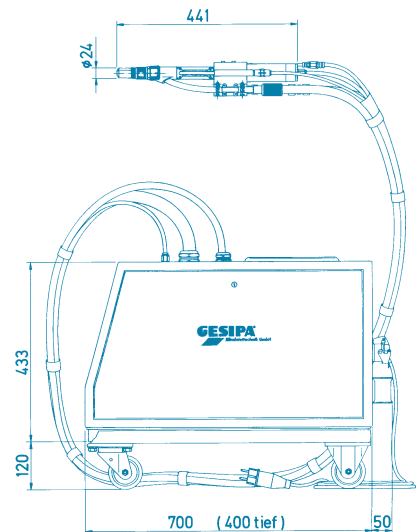

GAV-7000 con pistola de remachado Robotica

**Conformidad** : Seguridad de aparato según la directriz CE N° 98/37 CEE