

Remachadoras manuales

Remachadoras manuales GESIPA® – De fácil manejo, acreditadas y fiables



NTS (con resorte de apertura)



Código Art. 143 4028

Campo de aplicación

Pone remaches de hasta 5 mm Ø de aluminio y 4 mm Ø de acero y inoxidable

Datos técnicos

Peso:	480 g
Longitud total:	275 mm
Carrera del aparato:	8 mm

Equipamiento

Boquillas: 10/18, 10/24, 10/27 y 10/32

1 llave de montaje, manual de instrucciones con lista de repuestos


Ventajas

- Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad
- Brazo de la tenaza de acero forjado
- Cabezal de la tenaza estrecho para acceder a puntos de remachado difíciles
- Resorte de apertura para expulsión automática del vástago
- Mango ergonómico

Juego de mordazas (2 piezas)

Para NTS, NTX, NTX-F y Flipper®

Código Art. 143 4071

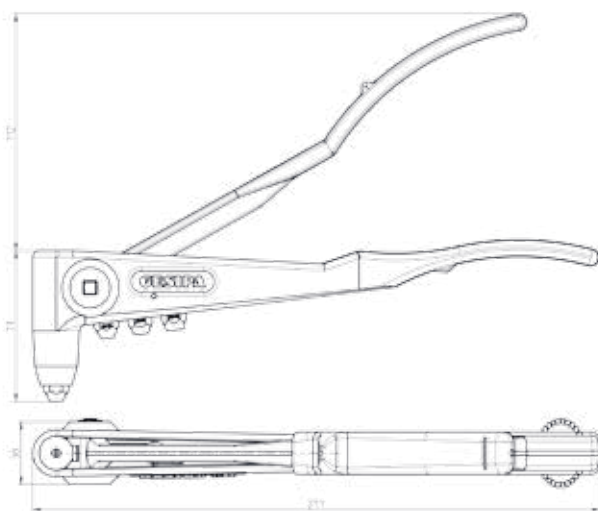

Datos en mm

Clasificación de boquillas para NTS, NTX y NTX-F, véase página 85.


Remachadoras manuales



NTX



Código Art. 143 4040

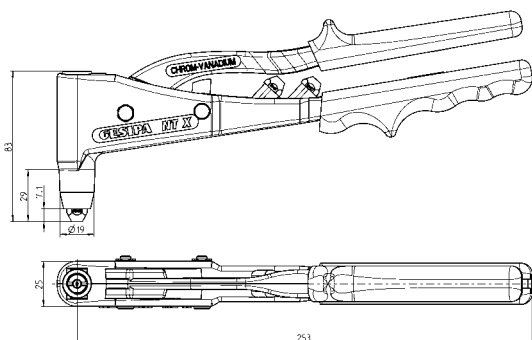

Datos en mm

Campo de aplicación

Pone remaches de hasta 5 mm Ø de aluminio y 4 mm Ø de acero y inoxidable

Datos técnicos

Peso: 575 g
Longitud total: 260 mm
Carrera del aparato: 8 mm

Equipamiento

Boquillas: 10/18, 10/24 y 10/32
1 llave de montaje, manual de instrucciones con lista de repuestos

Ventajas


- Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad
- Brazo de la tenaza de cromo-vanadio-acero forjado
- Inserciones metálicas en todos los puntos del cojinete sometidos a sobreesfuerzo
- Sistema de palancas intermedias para reducir el esfuerzo y amortiguar la rotura
- Cabezal de la tenaza estrecho para acceder a puntos de remachado difíciles
- Mango ergonómico
- Mantenimiento sencillo, cambio rápido de las mordazas

NTX-F

(con resorte de apertura)



Código Art. 143 4042

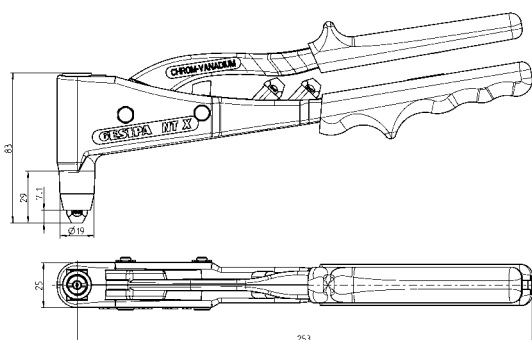

Datos en mm

Campo de aplicación

Remaches de hasta 5 mm Ø de aluminio y de hasta 4 mm Ø de acero y inoxidable

Datos técnicos

Peso: 575 g
Longitud total: 260 mm
Carrera del aparato: 8 mm

Equipamiento

Boquillas: 10/24, 10/27 y 10/32
1 llave de montaje, manual de instrucciones con lista de repuestos

Ventajas

- Resorte de apertura para expulsión automática del vástago
- Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad
- Brazo de la tenaza de cromo-vanadio-acero forjado
- Inserciones metálicas en todos los puntos del cojinete sometidos a sobreesfuerzo
- Sistema de palancas intermedias para reducir el esfuerzo y amortiguar la rotura
- Cabezal de la tenaza estrecho para acceder a puntos de remachado difíciles
- Mango ergonómico
- Mantenimiento sencillo, cambio rápido de las mordazas

Flipper®

Remachadora manual para la colocación de remaches ciegos

Campo de aplicación

Remaches de hasta 5 mm Ø de aluminio y de hasta 4 mm Ø de acero y inoxidable

Datos técnicos

Peso:	750 g
Longitud total:	212 mm
Carrera total:	16,2 mm
Carrera parcial:	1,8 mm

Equipamiento

Boquillas: 10/18, 10/24 y 10/29
1 llave de montaje (en el colector de vástagos),
manual de instrucciones con lista de repuestos


Ventajas

- Incremento de la fuerza al cerrar la mano. Este práctico recurso se emplea de forma útil mediante una disposición especial de la palanca para poner remaches: diseño ergonómico
- El esfuerzo manual requerido se reduce en un 40% gracias con la activación reiterada
- Palanca de activación equipada con resorte de apertura para un óptimo accionamiento
- Mecanismo de sujeción con resorte de retorno para una eyección automática y segura del vástago
- Depósito colector de vástagos insertable y de fácil vaciado situado en la carcasa
- Carrera larga: ventajoso para vástagos muy largos
- Carcasa estable de aluminio fundido a presión de alta calidad
- Robusta palanca de acero especialmente tratado
- Perno de bisagra alojado para evitar torsiones
- Disposición de la palanca y diseño del mango ergonómicos



Datos en mm

Código Art. 143 3950

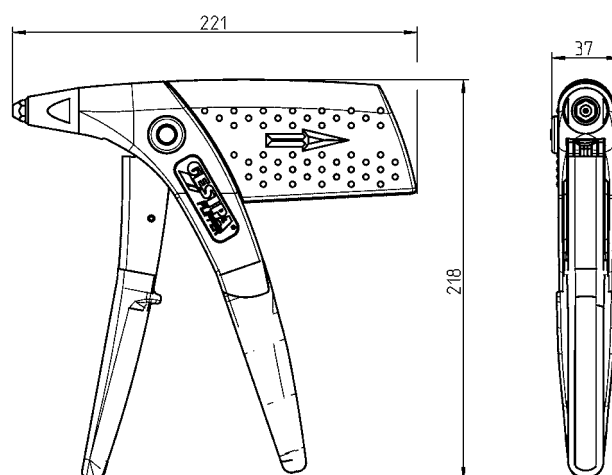

Juego de refuerzo para remaches de plástico

Código Art. 143 3984

Clasificación de boquillas para Flipper®, véase página 85.



Remachadoras manuales



Caja para remachado

Contenido

Remachadora manual **NTX** y **12 tamaños de remaches ciegos**,

1 llave de montaje.

Peso: Aprox. 3,75 kg

Dimensiones:

340 x 205 x 40 mm

Los 12 tamaños de remaches

Alu/acero 3,0 x 8,0 mm

Alu/acero 3,0 x 10,0 mm

Alu/acero 3,0 x 12,0 mm

Alu/acero 4,0 x 5,0 mm

Alu/acero 4,0 x 6,0 mm

Alu/acero 4,0 x 8,0 mm

Alu/acero 4,0 x 10,0 mm

Alu/acero 4,0 x 12,0 mm

Cobre/acero 3,0 x 6,0 mm

Cobre/acero 4,0 x 6,0 mm

Alu/acero 3,0 x 5,0 mm

Alu/acero 3,0 x 7,0 mm

Código Art. 143 5457



Caja para remachado júnior

Contenido

Remachadora manual **NTX** y **5 tamaños de remaches ciegos**,

1 llave de montaje.

Peso: Aprox. 2,5 kg

Dimensiones: 275 x 145 x 40 mm

Los 5 tamaños de remaches:

Alu/acero 3,0 x 6,0 mm

Alu/acero 3,0 x 8,0 mm

Alu/acero 4,0 x 6,0 mm

Alu/acero 4,0 x 10,0 mm

Acero/acero 3,0 x 6,0 mm



Ahora también como **caja para remachado júnior PolyGrip®** (Código Art. 145 7662) disponible en el tamaño 3,2 x 8, 4 x 10, 4 x 17, 4,8 x 10 y 4,8 x 17

Caja para remachado júnior
Código Art. 143 5459

Caja para remachado júnior
PolyGrip®
Código Art. 145 7662



Maletín Flipper®

Contenido

Remachadora manual **Flipper®** y **3 tamaños de remaches PolyGrip®**,

en un ligero maletín de plástico.

Peso: aprox. 0,9 kg

Medidas:

220 x 200 x 40 mm

Los 3 tamaños de remaches

PolyGrip® Alu/acero 3,2 x 8,0 mm

PolyGrip® Alu/acero 4,0 x 10,0 mm

PolyGrip® Alu/acero 4,8 x 10,0 mm

Código Art. 143 3951

En el programa de bricolaje en la página 260 encontrará paquetes de repuesto.