

FireBird®



**Remachadora eléctrica
para tuercas remachables**



GESIPA®
Profesionales
del Remache

Herramienta a batería para tuercas remachables

FireBird®

Independiente

FireBird®: la herramienta móvil para utilizarla en los trabajos de montaje o de producción industrial.

Potente

Amplio campo de aplicación desde M3 hasta M8 de aluminio y acero, así como M10 de aluminio. Gran cantidad de piezas trabajadas con sólo una carga de la batería. Muy eficaz, debido a la transmisión de fuerzas por sistema de bola.

Velocidad rápida de trabajo

Introducción simple y segura de las tuercas remachables. Velocidad de asentamiento constantemente igual y paso automático del proceso de asentamiento a la expulsión.

Simple y seguro

Introducción de la tuerca remachable con fuerza reducida y desconexión automática. Activación del proceso de asentamiento separada funcionalmente del proceso de introducción. Control electrónico de la carrera de asentamiento. Expulsión del vástago roscado con elevado par.

Reequipamiento rápido

Sistema de cambio rápido de los vástagos roscados y ajuste fácil de la carrera sin necesidad de herramientas.

Vástagos roscados/boquillas – rendimiento por carga de batería:

Rosca interior tuerca remachable	Material	Unidades por carga batería	Código de artículo vástago roscado	Código de artículo boquilla
M3	Aluminio	600	726 2019	726 2086
M3	Acero	550		
M4	Aluminio	520	726 2027	726 2094
M4	Acero	480		
M5	Aluminio	480	726 2035	726 2108
M5	Acero	400		
M6	Aluminio	400	726 2043	726 2116
M6	Acero	300		
M8	Aluminio	340	726 2051	726 2124
M8	Acero	180		
M10	Aluminio	300	726 2078	726 2132

Datos técnicos:

FireBird®

Accionamiento:
motor de corriente continua, 12 voltios
Fuerza de asentamiento: 13.000 N
Peso: 2,3 kg

Batería

Tensión nominal: 12 voltios
Capacidad: 1,7 Ah
Número de núcleos: 10
Clase de núcleo: NiCd
Peso: 0,65 kg

Aparato de carga rápida

Tensión de entrada: 230 V / 50 Hz
Tiempo de carga: aprox. 40 minutos
Peso: 0,5 kg


Previa consulta, se suministran también vástagos roscados y boquillas con sobrelargo, así como medidas en pulgadas

Equipo/accesorios:

Vástago roscado M6 y boquilla en posición de trabajo. 1 vástago roscado y boquillas M4 y M5 en el cargador, gancho extraíble en el cuerpo, 1 aparato de carga rápida, 1 batería de cambio rápido, 1 llave de hexágono interior. Todo ello en un maletín metálico.

Instrucciones de manejo con lista de repuestos

Código de artículo 726 0032

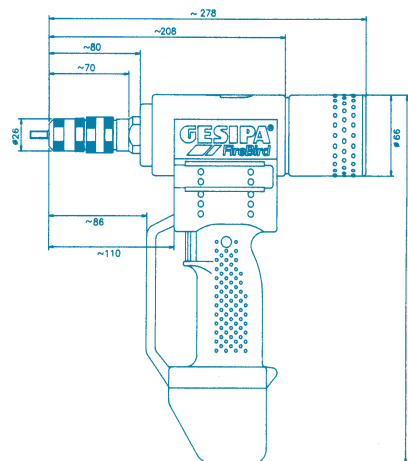

Ventajas:

Sistema de cambio rápido del vástago roscado

Ajuste fácil de la carrera, accesible desde el exterior

Gatillo de accionamiento para los procesos de introducción y de asentamiento – fácil de manejar – separados funcionalmente

Protección de la mano

Batería de 12 voltios, potente y de cambio rápido

Gancho extraíble

Cargador desmontable para vástagos roscados y boquillas

Control electrónico de la carrera de asentamiento, así como indicador LED de sobrecarga o sobrecalentamiento

Empuñadura adaptada a la mano y centro de gravedad equilibrado – se trabaja cómodamente

Cuerpo de plástico resistente a los golpes

Conformidad CE: Seguridad de aparato según la directriz CE N° 98/37 CEE

GESIPA®
Profesionales del Remache